


EverGuard TPO W red

RUTSCHHEMMENDE GEHWEGBAHN AUS FPO, MIT OBERSEITIGER SPEZIALPRÄGUNG.

BAHNENTYP UND EINSATZGEBIETE	
EverGuard TPO W red	Gehwegsbahn aus FPO mit Spezialprägung
Bahnenbreite	740 mm
Bahnenlänge	15 m
Nennstärke	2,3 mm inkl. Prägung
Gewicht	2,0 kg/m ²
Baustoffklasse	E
Farbe Oberseite	Rot
Prüfungen	Rutschhemmung nach DIN 51130: Klasse R9 V4
Anwendungsgebiete	Gewegsbahn aus FPO mit spezieller Oberflächenprägung für die Verlegung auf EverGuard TPO Bahnen. Mit Antirutschrüstung inkl. Schutzfunktion der Abdichtung im Bereich von Gehwegen auf Dachflächen.
Verlegung	EverGuard TPO W red ausrichten und spannungsfrei ausrollen. Die Befestigung zum Untergrund erfolgt durch umlaufende Verschweißung mit der Flächenbahn.

Stand: 11. 2019. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.

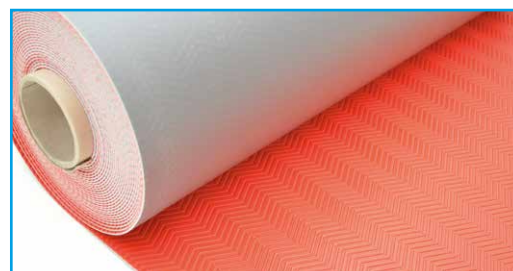

Technische Beratung **T +49 6053 708-5141**
E technik.wolfin.de@bmigroup.com



Beratung und Verkauf
in Deutschland durch:

Wolfin Bautechnik GmbH
Am Rosengarten 5
63607 Wächtersbach-Neudorf
T +49 6053 708-0
F +49 6053 708-5130
E info.everguard.de@bmigroup.com
everguard.de